


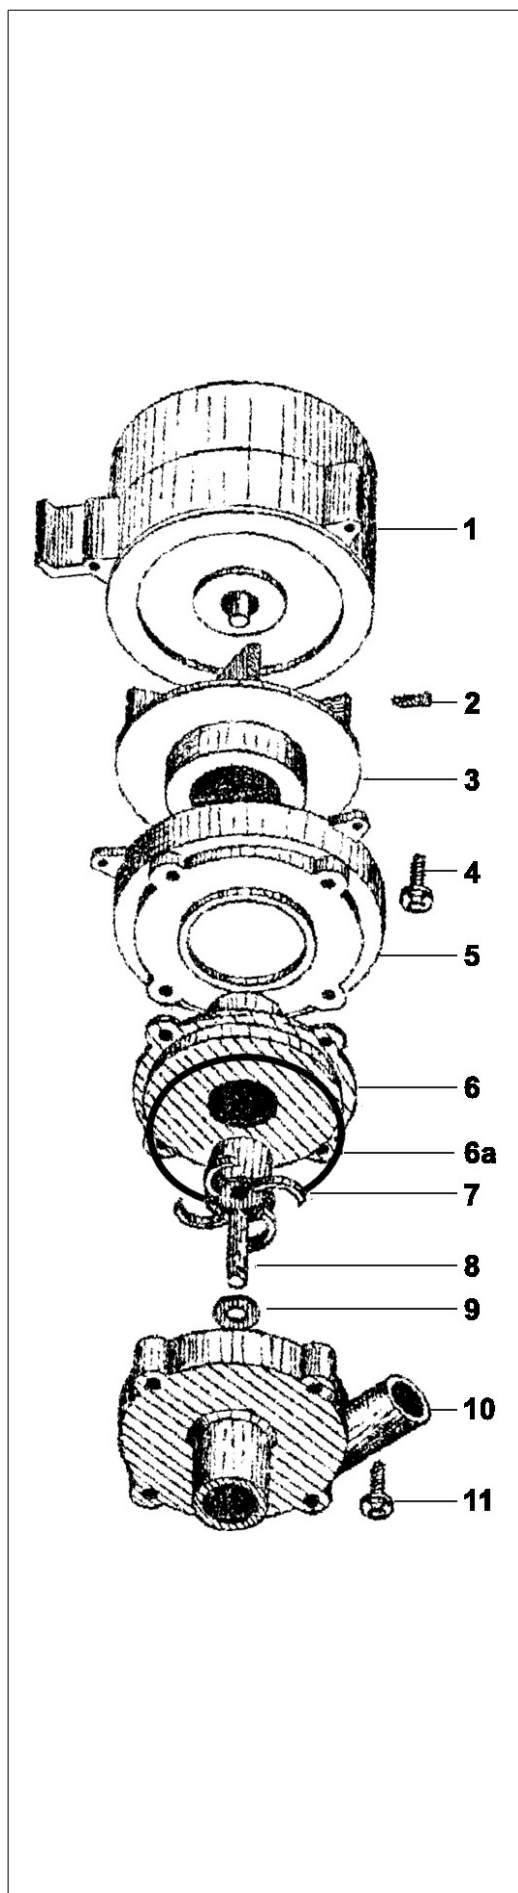

Составные части и их артикулы

№	Артикул	Описание
1	—	Электродвигатель
2	—	Шуруп
3	—	Магнит привода
4	—	Шуруп
5	—	Фланец
6	—	Корпус крыльчатки
6a	—	О-образная прокладка
7	—	Крыльчатка
8	—	Вал
9	—	Ограничительное кольцо
10	—	Корпус насоса
11	—	Шуруп
Поз. 2-11	44101000	Магнитная муфта MMP-1 ПП в сборе
Поз. 2-11	44102000	Магнитная муфта MMP-1 ПВДФ в сборе

Технические характеристики

Макс. напор : 1,6 м
 Макс. подача : 630 л/ч
 Вес : 0,84 кг
 Мощность : 0,025 кВт
 Напряжение : 220-230 В
 Частота : 50 Гц
 К-во фаз : 1
 Ток : 0,1 А
 n : 2700 об/мин
 Защита : IP44



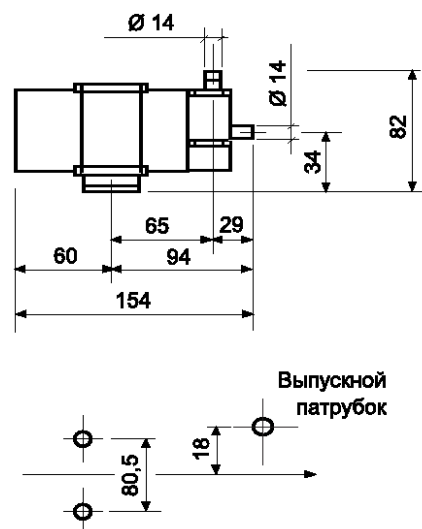


Диаграмма насоса

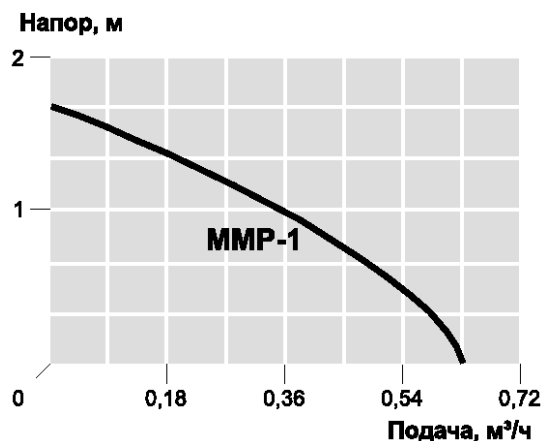

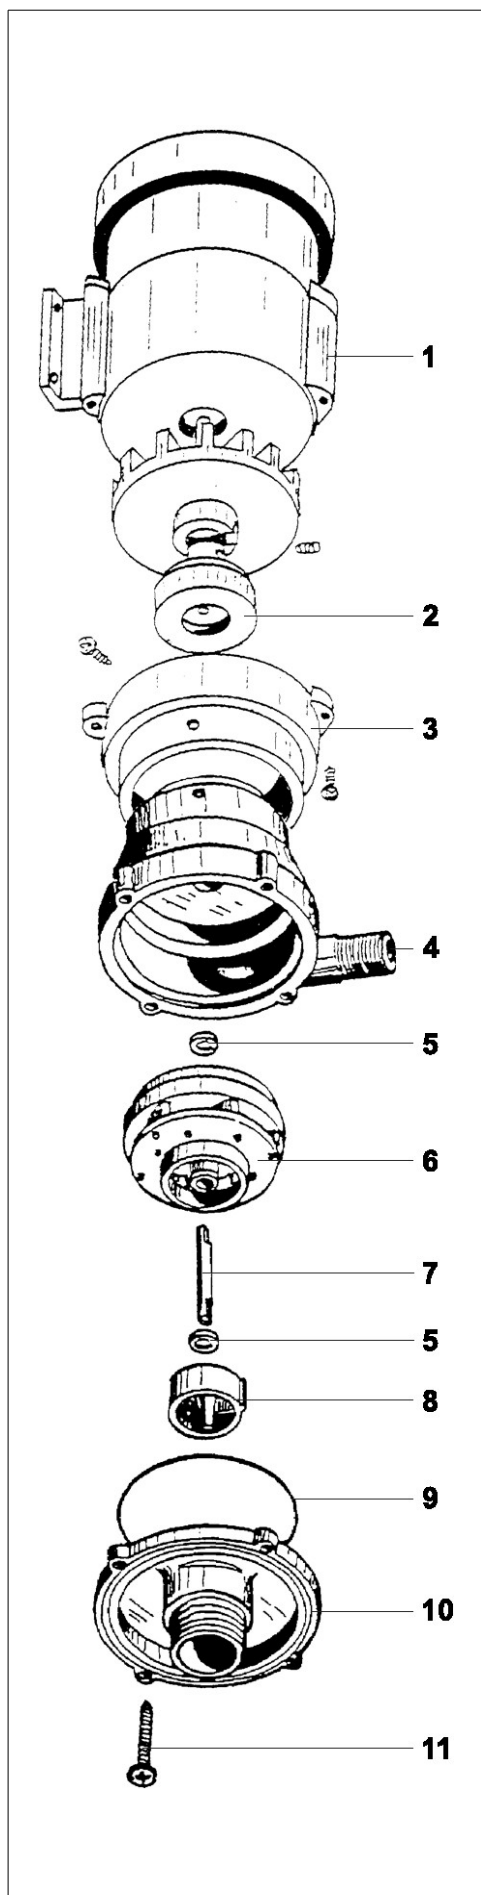

Составные части и их артикулы

№	Артикул	Описание
1	41302500	Электродвигатель
2	44147500	Магнит привода
3	—	Фиксирующее кольцо
4	44148000	Корпус насоса ПП
	44148500	Корпус насоса ПВДФ
5	44149000	Кольцевая прокладка
6	44149500	Крыльчатка ПП
	44150000	Крыльчатка ПВДФ
7	44150500	Вал
8	44151000	Суппорт вала ПП
9	44152000	О-образная прокладка
10	44152500	Крышка насоса ПП
	44153000	Крышка насоса ПВДФ
11	—	Шуруп

Поз. 2+4-11	44107000	Магнитная муфта MMP-5 ПП в сборе
	44108000	Магнитная муфта MMP-5 ПВДФ в сборе
Поз. 4-11	44107100	Комплект насоса MMP-5 ПП
	44108100	Комплект насоса MMP-5 ПВДФ

Технические характеристики

Макс. напор : 5 м
 Макс. подача : 2 м³/ч
 Вес : 2 кг
 Мощность : 0,05 кВт
 Напряжение : 220-230 В
 Частота : 50 Гц
 К-во фаз : 1
 Ток : 0,2 А
 n : 2800 об/мин
 Защита : IP44



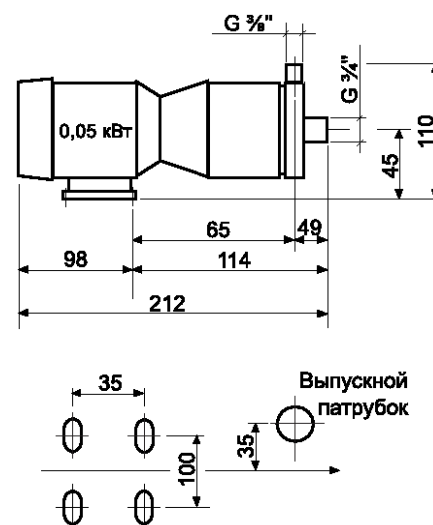


Диаграмма насоса

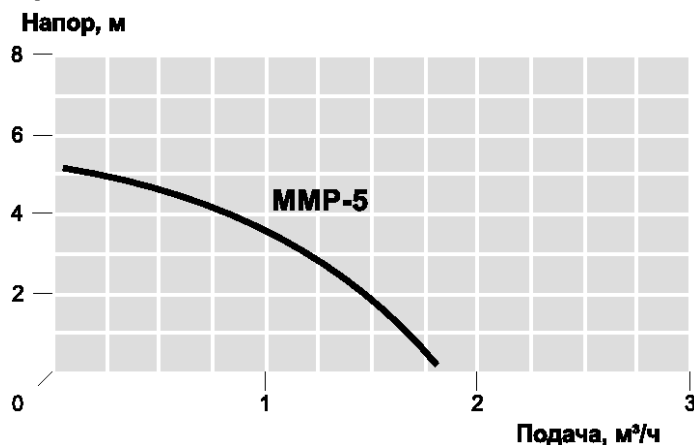

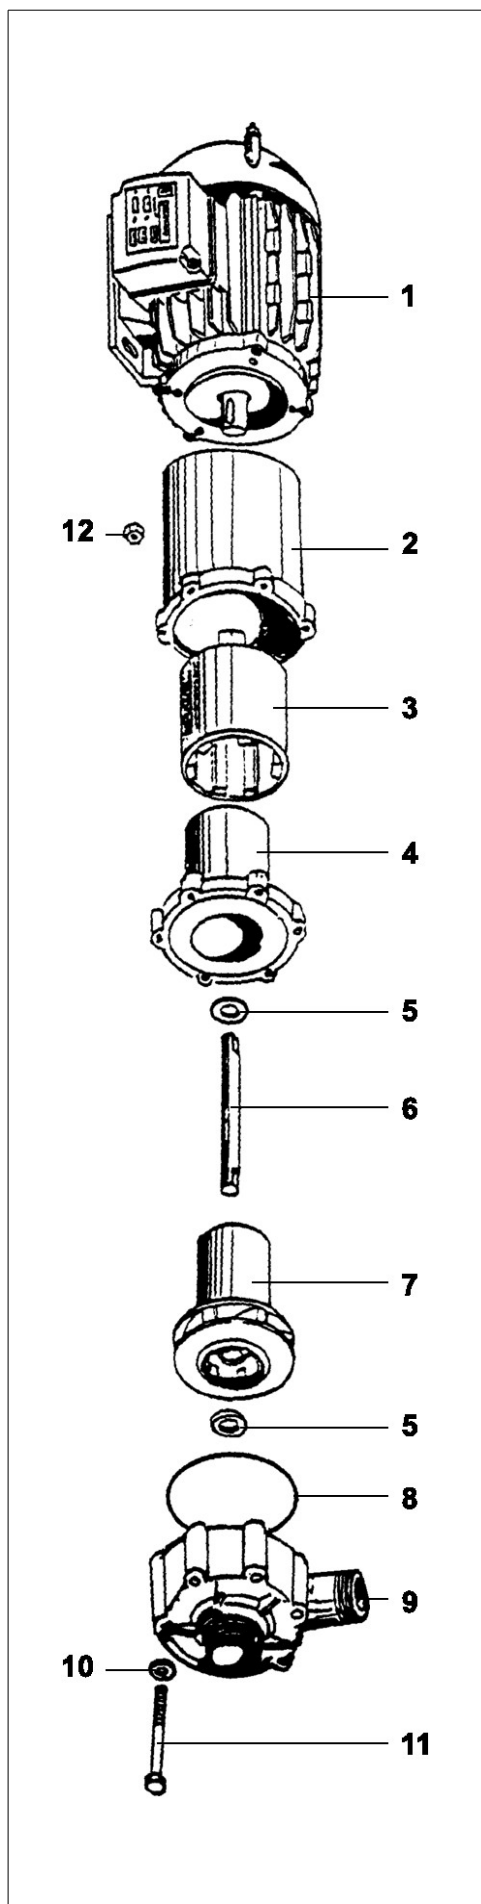

Составные части и их артикулы

№	Артикул	Описание
1	41303000	Электродвигатель
2	44154010	Корпус магнитного привода ПП
	44154011	Корпус магнитного привода ПВДФ
3	44154520	Магнит привода
4	44155010	Корпус крыльчатки ПП
	44155310	Корпус крыльчатки ПВДФ
5	44155500	Ограничительное кольцо
6	44156010	Вал
7	44156510	Крыльчатка ПП
	44157010	Крыльчатка ПВДФ
8	44157500	О-образная прокладка ЕПДМ (EPDM)
	41671151	О-образная прокладка Витон (Viton)
9	44158010	Корпус насоса ПП
	44158510	Корпус насоса ПВДФ
10/11/12	M4 x 40	Винт/Шайба/Гайка (нерж. сталь)
Поз. 2-12	44109020	Магнитная муфта MMP-6 ПП в сборе
	44110010	Магнитная муфта MMP-6 ПВДФ в сборе
Поз. 4-9	44109110	Комплект насоса MMP-6 ПП
	44110110	Комплект насоса MMP-6 ПВДФ

Технические характеристики

Макс. напор : 7 м
 Макс. подача : 3 м³/ч
 Вес : 4 кг
 Мощность : 0,12 кВт
 Напряжение : 230/400 В
 Частота : 50 Гц
 К-во фаз : 3
 Ток : 0,7/0,4 А
 n : 2750 об/мин
 Защита : IP54






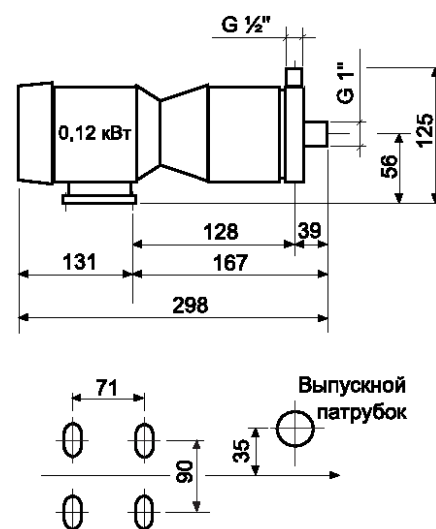


Диаграмма насоса

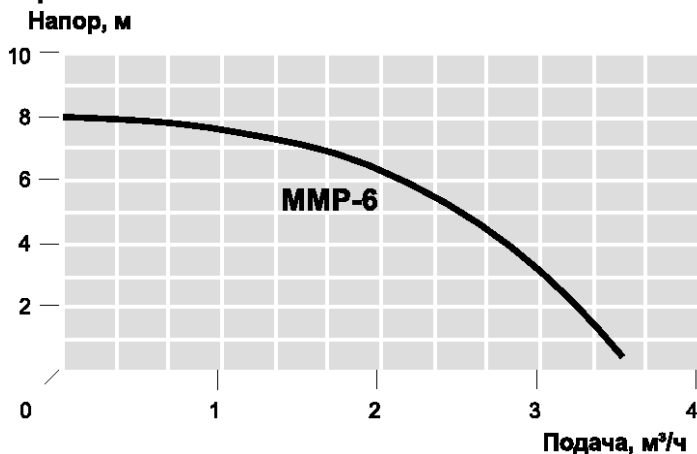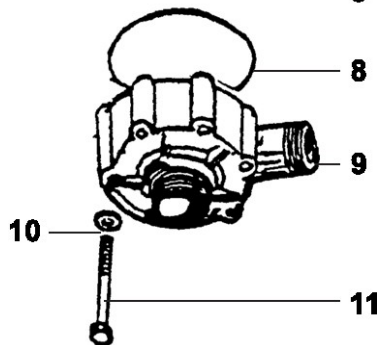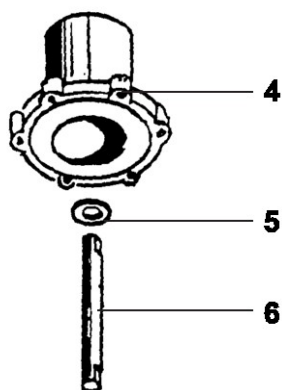

Составные части и их артикулы

№	Артикул	Описание
1	41306000	Электродвигатель
2	44159010	Корпус магнитного привода ПП
	44159011	Корпус магнитного привода ПВДФ
3	44159510	Магнит привода
4	44160010	Корпус крыльчатки ПП
	44160510	Корпус крыльчатки ПВДФ
5	44161000	Ограничительное кольцо
6	44162510	Вал
7	44161510	Крыльчатка ПП
	44162010	Крыльчатка ПВДФ
8	44154000	О-образная прокладка ЕПДМ (EPDM)
	44164010	О-образная прокладка Витон
9	44164510	Корпус насоса ПП
	44165010	Корпус насоса ПВДФ
10/11/12	M4 x 20	Винт/Шайба/Гайка (нерж. сталь)
Поз. 2-12	44111010	Магнитная муфта MMP-7 ПП в сборе
	44112010	Магнитная муфта MMP-7 ПВДФ в сборе
Поз. 4-9	44111110	Комплект насоса MMP-7 ПП
	44112110	Комплект насоса MMP-7 ПВДФ

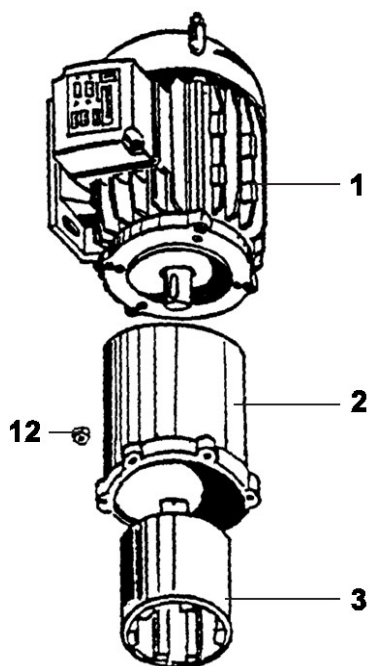

Технические характеристики

Макс. напор : 8 м
 Макс. подача : 6 м³/ч
 Вес : 6 кг
 Мощность : 0,25 кВт
 Напряжение : 230/400 В
 Частота : 50 Гц
 К-во фаз : 3
 Ток : 1,2/0,71 А
 n : 2840 об/мин
 Защита : IP54



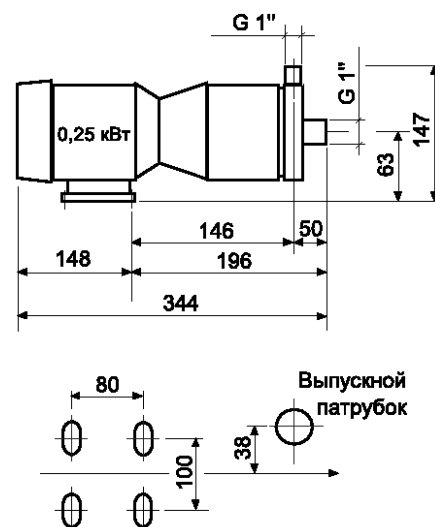


Диаграмма насоса

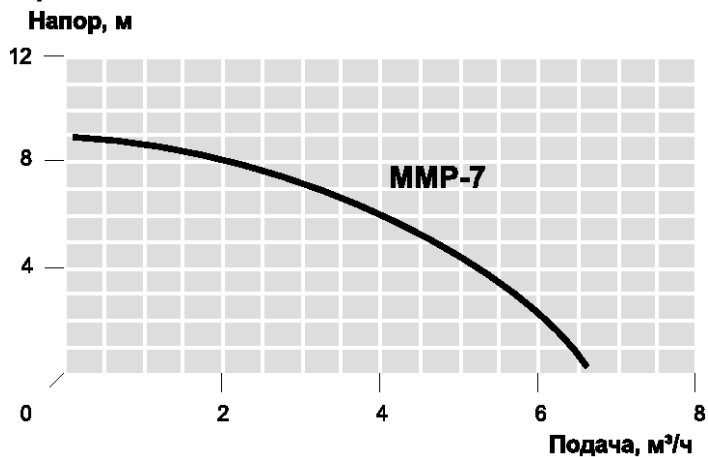

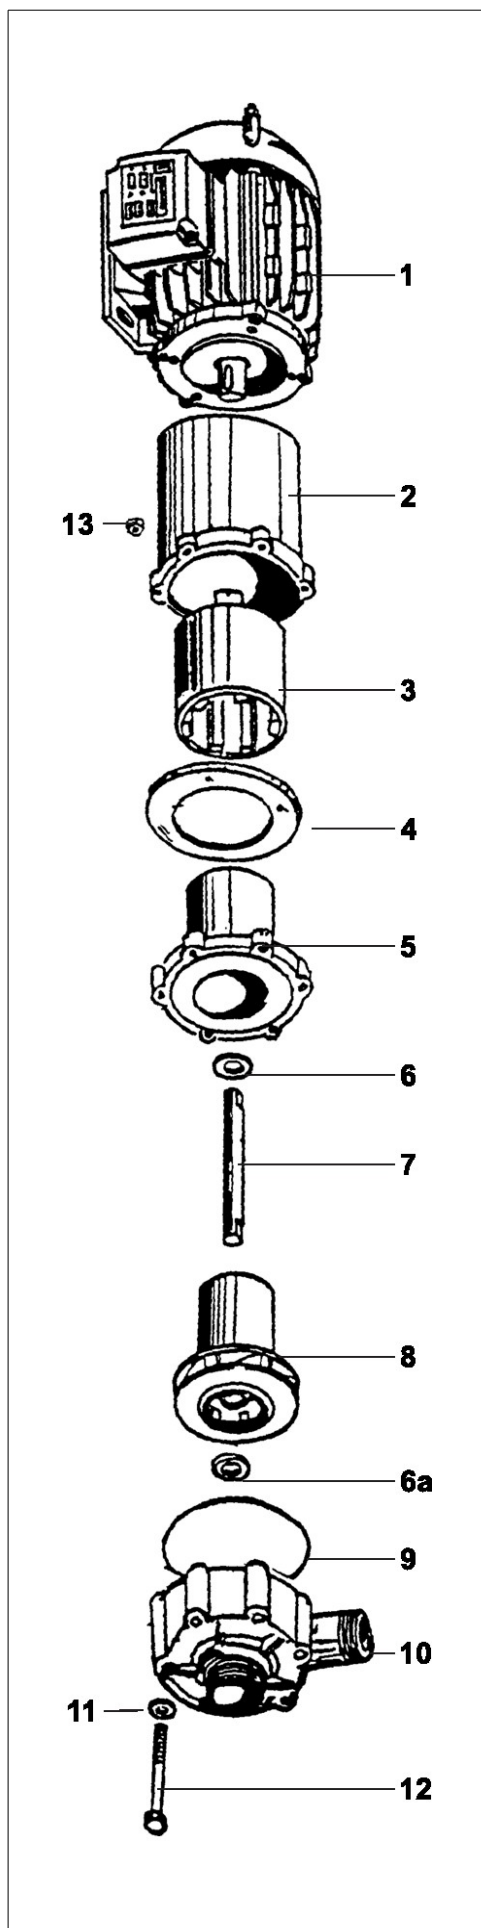

Составные части и их артикулы

№	Артикул	Описание
1	41309000	Электродвигатель
2	44171010	Корпус магнитного привода ПП
	44171011	Корпус магнитного привода ПВДФ
3	44171510	Магнит привода
4	44176100	Кольцо из нержавеющей стали
5	44172010	Корпус крыльчатки ПП
	44172510	Корпус крыльчатки ПВДФ
6	44161000	Ограничительное кольцо
6a	44173000	Ограничительное кольцо
7	44162510	Вал
8	44174010	Крыльчатка ПП
	44174510	Крыльчатка ПВДФ
9	44175000	О-образная прокладка ЕПДМ (EPDM)
	44175010	О-образная прокладка Витон (Viton)
10	44175510	Корпус насоса ПП
	44176010	Корпус насоса ПВДФ
11/12/13	M6 x 55	Винт/Шайба/Гайка (нерж. сталь)
Поз. 2-13	44115010	Магнитная муфта MMP-9 ПП в сборе
	44113010	Магнитная муфта MMP-9 ПВДФ в сборе
Поз. 4-10	44115110	Комплект насоса MMP-9 ПП
	44116110	Комплект насоса MMP-9 ПВДФ

Технические характеристики

Макс. напор : 13 м
 Макс. подача : 11 м³/ч
 Вес : 10 кг
 Мощность : 0,55 кВт
 Напряжение : 230/400 В
 Частота : 50 Гц
 К-во фаз : 3
 Ток : 2,5/1,45 А
 n : 2850 об/мин
 Защита : IP54


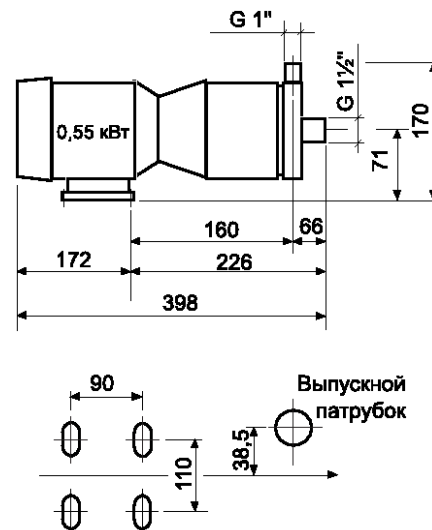


Диаграмма насоса

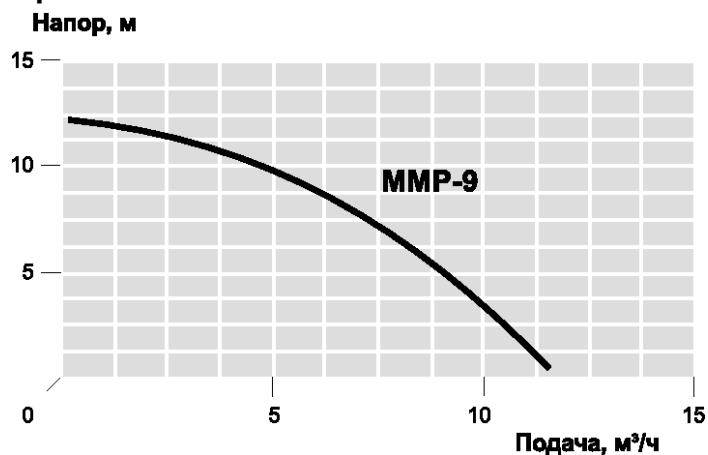

Составные части и их артикулы

№	Артикул	Описание
1	41317000	Электродвигатель
2	44184010	Корпус магнитного привода ПП
	44184011	Корпус магнитного привода ПВДФ
3	44184510	Магнит привода
4	44190110	Кольцо
5	44185010	Корпус крыльчатки ПП
	44185510	Корпус крыльчатки ПВДФ
6	44186010	Ограничительное кольцо
7	44187035	Магнит крыльчатки, ПП
	44187525	Магнит крыльчатки, ПВДФ
	44187025	Крыльчатка, ПП
	44187515	Крыльчатка, ПВДФ
	44187015	Крыльчатка в сборе с магнитом, ПП
	44187505	Крыльчатка в сборе с магнитом, ПВДФ
8	44188010	Ограничительное кольцо (выпуск), ПП
	44188510	Ограничительное кольцо (выпуск), ПВДФ
9	44189000	О-образная прокладка ЕПДМ (EPDM)
	44189010	О-образная прокладка Витон (Viton)
10	44189511	Корпус насоса ПП
	44190011	Корпус насоса ПВДФ
11	M8 x 70	Винт/Шайба/Гайка
Поз.2-11	44119011	Магнитная муфта ПП в сборе
Поз.2-11	44120011	Магнитная муфта ПВДФ в сборе
Поз.4-10	44119111	Комплект насоса ПП
Поз.4-10	44120111	Комплект насоса ПВДФ

Технические характеристики

Макс. напор	: 20 м
Макс. подача	: 17 м ³ /ч
Вес	: 18 кг
Мощность	: 1,5 кВт
Напряжение	: 230/400 В
Частота	: 50 Гц
К-во фаз	: 3
Ток	: 6,0/3,5 А
n	: 2840 об/мин
Защита	: IP54



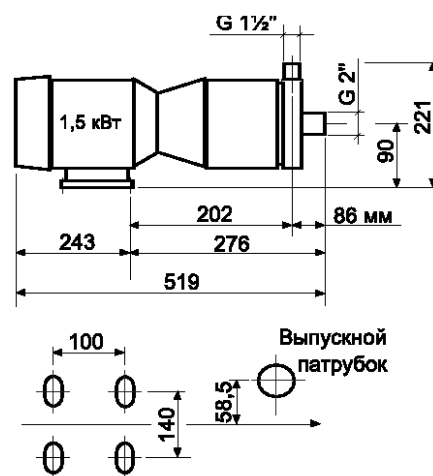


Диаграмма насоса

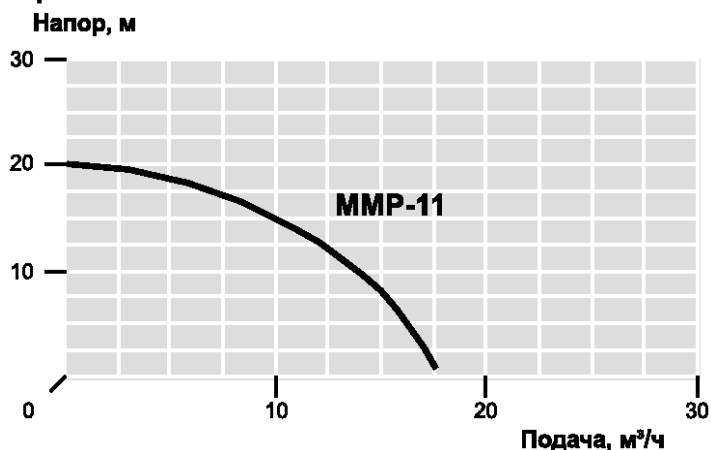

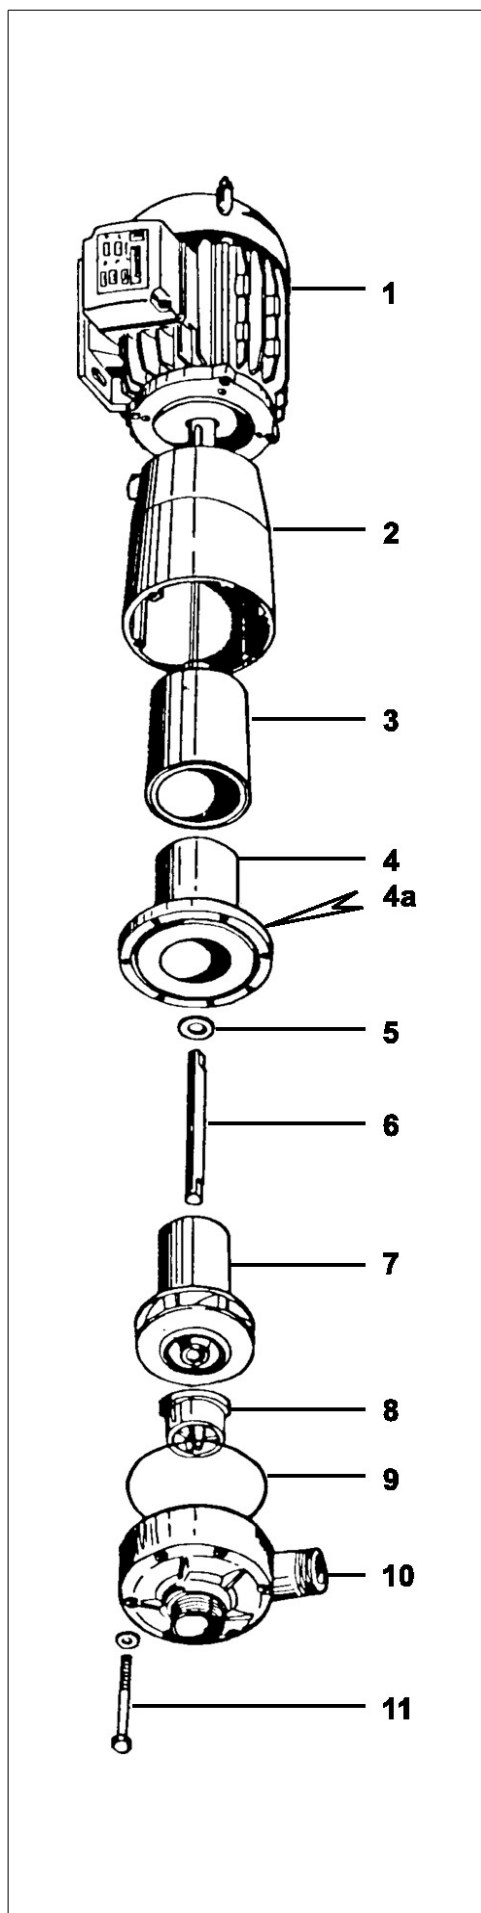

Составные части и их артикулы

№	Артикул	Описание
1	41320000	Электродвигатель
2	44190300	Корпус магнитного привода ПП
	44190350	Корпус магнитного привода ПВДФ
3	44190400	Магнит привода
4	44190601	Корпус крыльчатки ПП
	44190651	Корпус крыльчатки ПВДФ
4a	44191900	Кольцо из нержавеющей стали
5	44191001	Ограничительное кольцо
6	44191200	Вал
7	44191400	Крыльчатка ПП
	44191450	Крыльчатка ПВДФ
8	44190700	Суппорт вала ПП
	44190800	Суппорт вала ПВДФ
9	44191600	О-образная прокладка
10	44191700	Корпус насоса ПП
	44191800	Корпус насоса ПВДФ
11	M8 x 75	Винт (нерж. сталь)

Поз. 2-11	44121000	Магнитная муфта MMP-12 ПП в сборе
Поз. 2-11	44122000	Магнитная муфта MMP-12 ПВДФ в сборе
Поз. 4-10	44121100	Комплект насоса MMP-12 ПП
Поз. 4-10	44122100	Комплект насоса MMP-12 ПВДФ

Технические характеристики

Макс. напор	: 24 м
Макс. подача	: 30 м³/ч
Вес	: 23 кг
Мощность	: 2,2 кВт
Напряжение	: 230/400 В
Частота	: 50 Гц
К-во фаз	: 3
Ток	: 8,5/4,9 А
n	: 2850 об/мин
Защита	: IP54



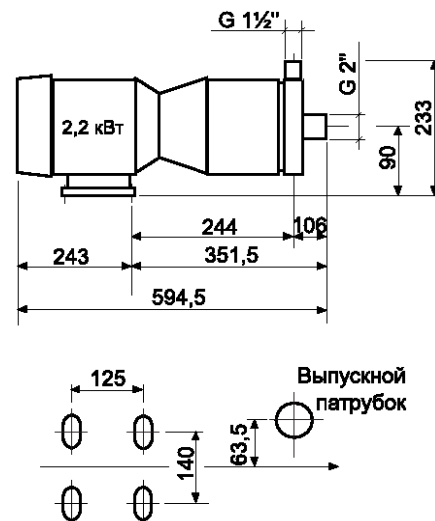


Диаграмма насоса

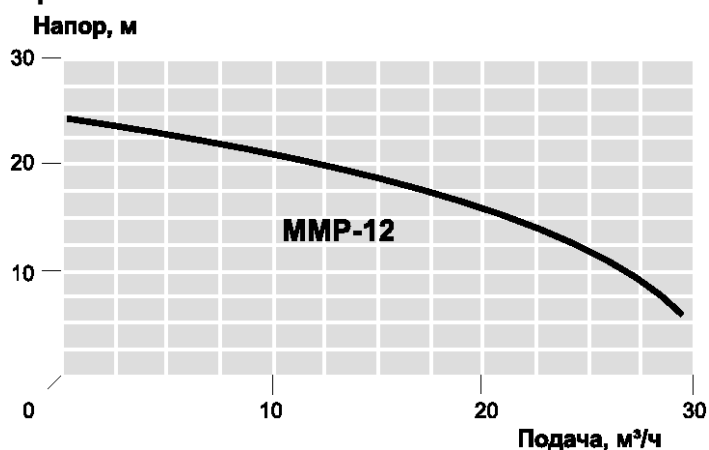

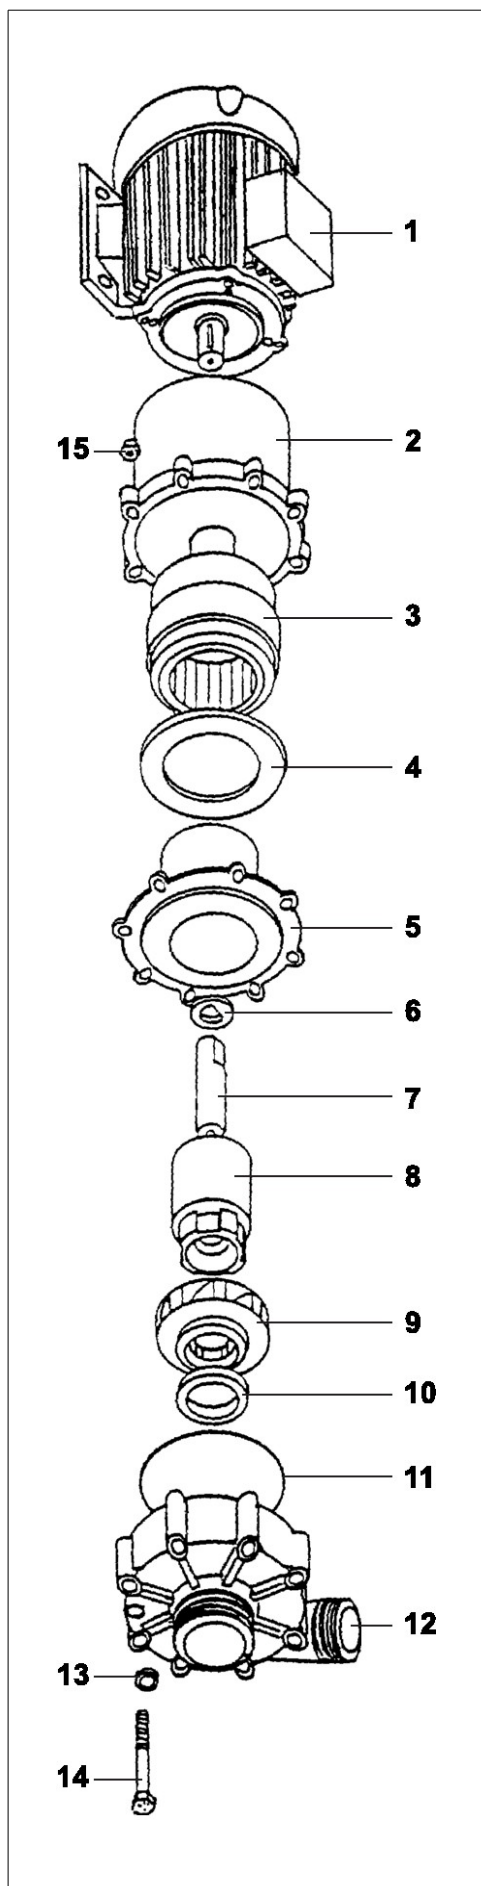

Составные части и их артикулы

№	Артикул	Описание
1	41324000	Электродвигатель, 4,0 кВт
2	44192050	Корпус магнитного привода
3	44192060	Магнит привода
4	44192070	Кольцо из нержавеющей стали
5	44192081	Крыльчатка ПП
	44192091	Крыльчатка ПВДФ
6	44192101	Ограничительное кольцо
7	44192110	Вал
8	44192020	Магнит крыльчатки, ПП
	44192025	Магнит крыльчатки, ПВДФ
9	44192030	Крыльчатка, ПП
	44192040	Крыльчатка, ПВДФ
8+9	44192000	Крыльчатка в сборе с магнитом, ПП
	44192010	Крыльчатка в сборе с магнитом, ПВДФ
10	44192120	Ограничительное кольцо, ПП
	44192125	Ограничительное кольцо, ПВДФ
11	44192130	О-образная прокладка ЕПДМ (EPDM)
	44192135	О-образная прокладка Витон (Viton)
12	44192140	Корпус насоса ПП
	44192150	Корпус насоса ПВДФ
13+14+15	M8 x 80	Винт/Шайба/Гайка (нерж. сталь)
Поз. 2-15	44123000	Магнитная муфта MMP-15 ПП в сборе
Поз. 2-15	44124000	Магнитн. муфта MMP-15 ПВДФ в сборе
Поз. 5-12	44123100	Комплект насоса MMP-15 ПП

Технические характеристики

Макс. напор	: 31 м
Макс. подача	: 48 м³/ч
Вес	: 34,5 кг
Мощность	: 4,0 кВт
Напряжение	: 230/400 В
Частота	: 50 Гц
К-во фаз	: 3
Ток	: 14,5/8,3 А
n	: 2870 об/мин
Защита	: IP54




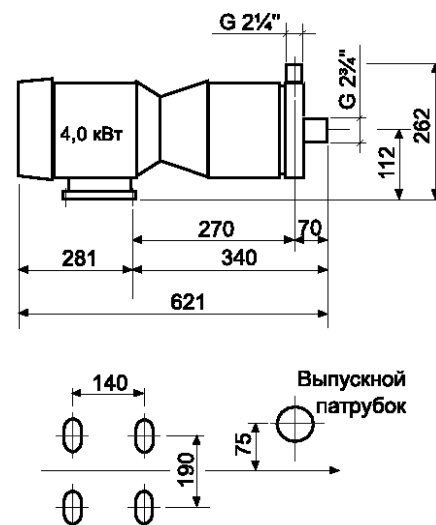


Диаграмма насоса

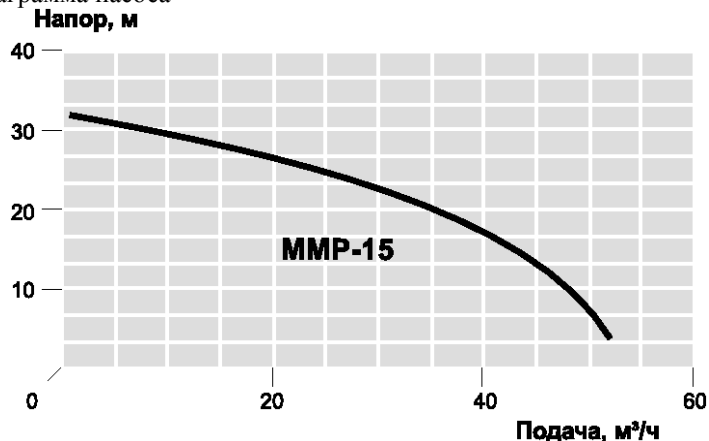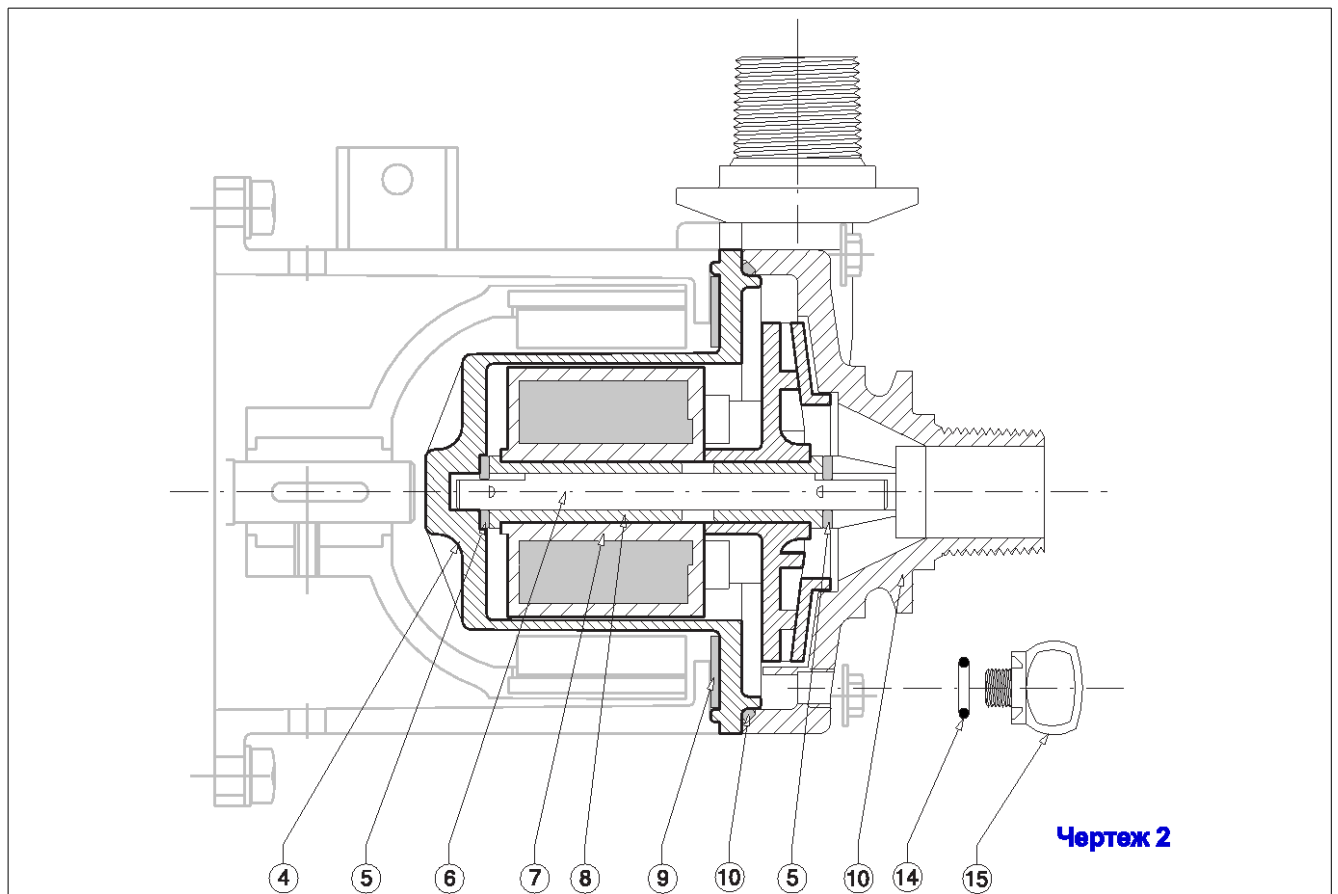


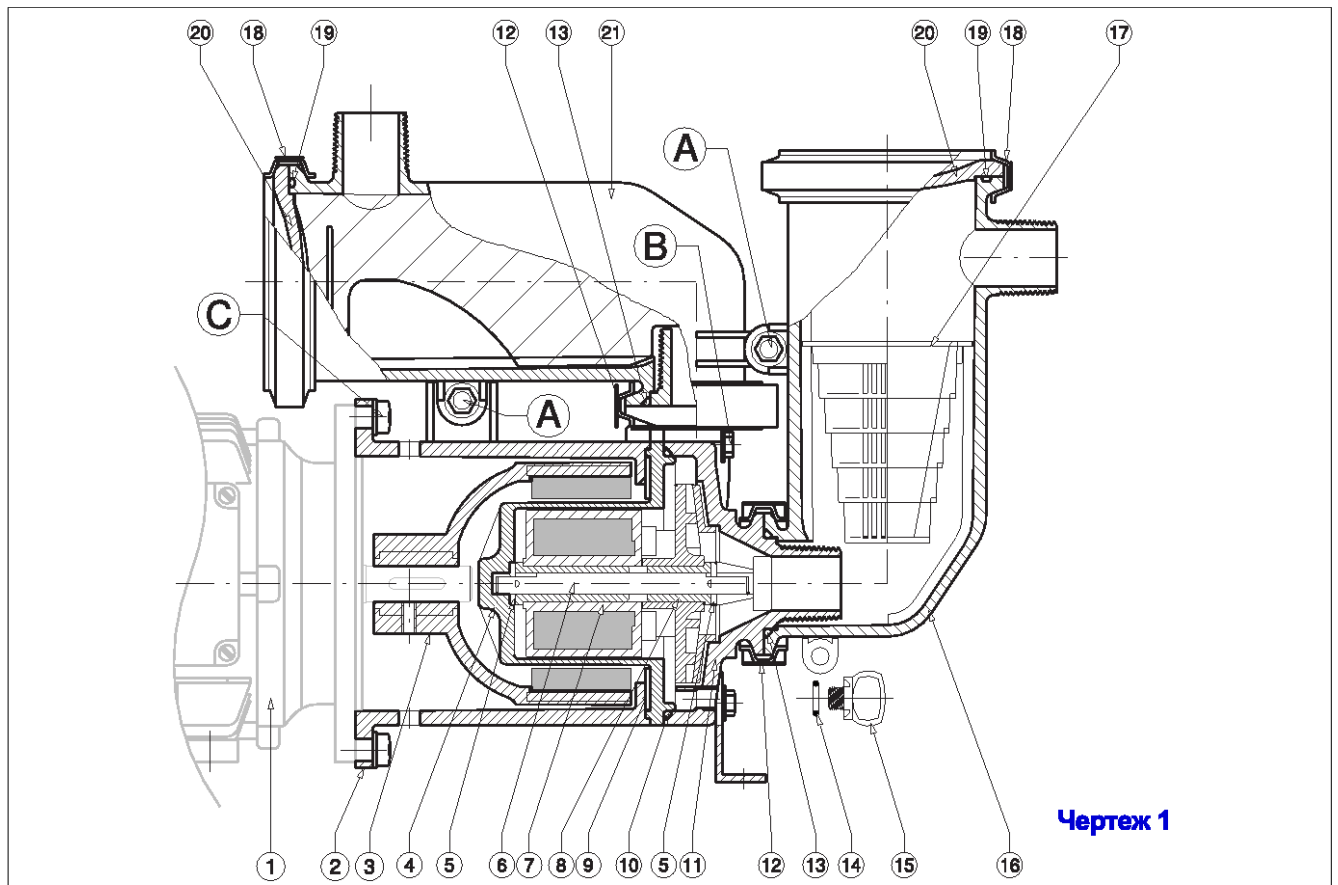

Технические характеристики насоса

Насос	Максимальная производительность		Максимальный напор, м	Максимальная рабочая температура
	м³/ч	л/мин		
MMP-8-Q/PP и MMP-8-Q/PVDF	7,6	126	8,1	93 °C


Диаграмма насоса

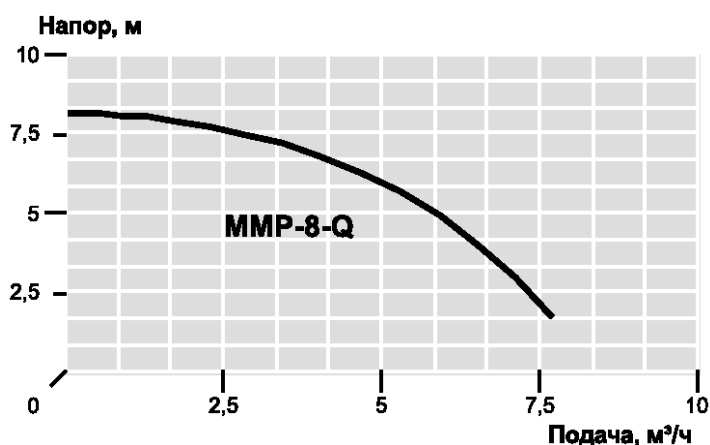



Технические характеристики электродвигателя

Модель насоса	Напряжение, В	Ток, А	Мощность, Вт	К-во фаз	Защита	Частота, Гц
MMP-8-Q/PP и MMP-8-Q/PVDF	230/400	3 / 1,7	0,75	3	IP 55	50

Габаритные размеры

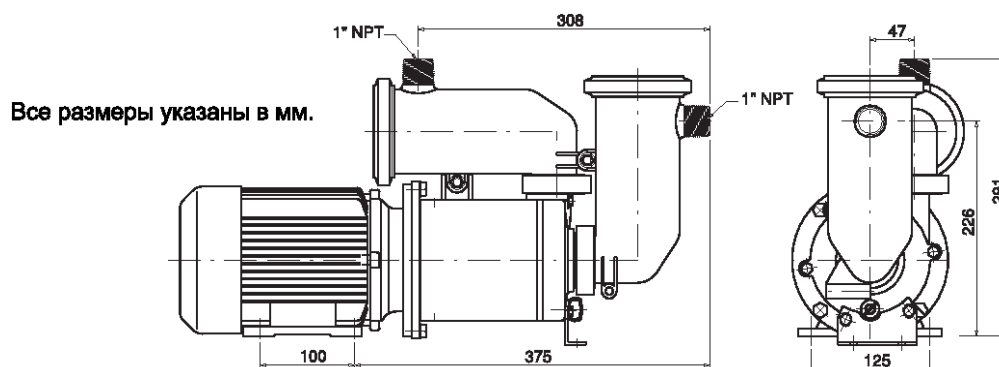


Запуск без жидкости не допускается!

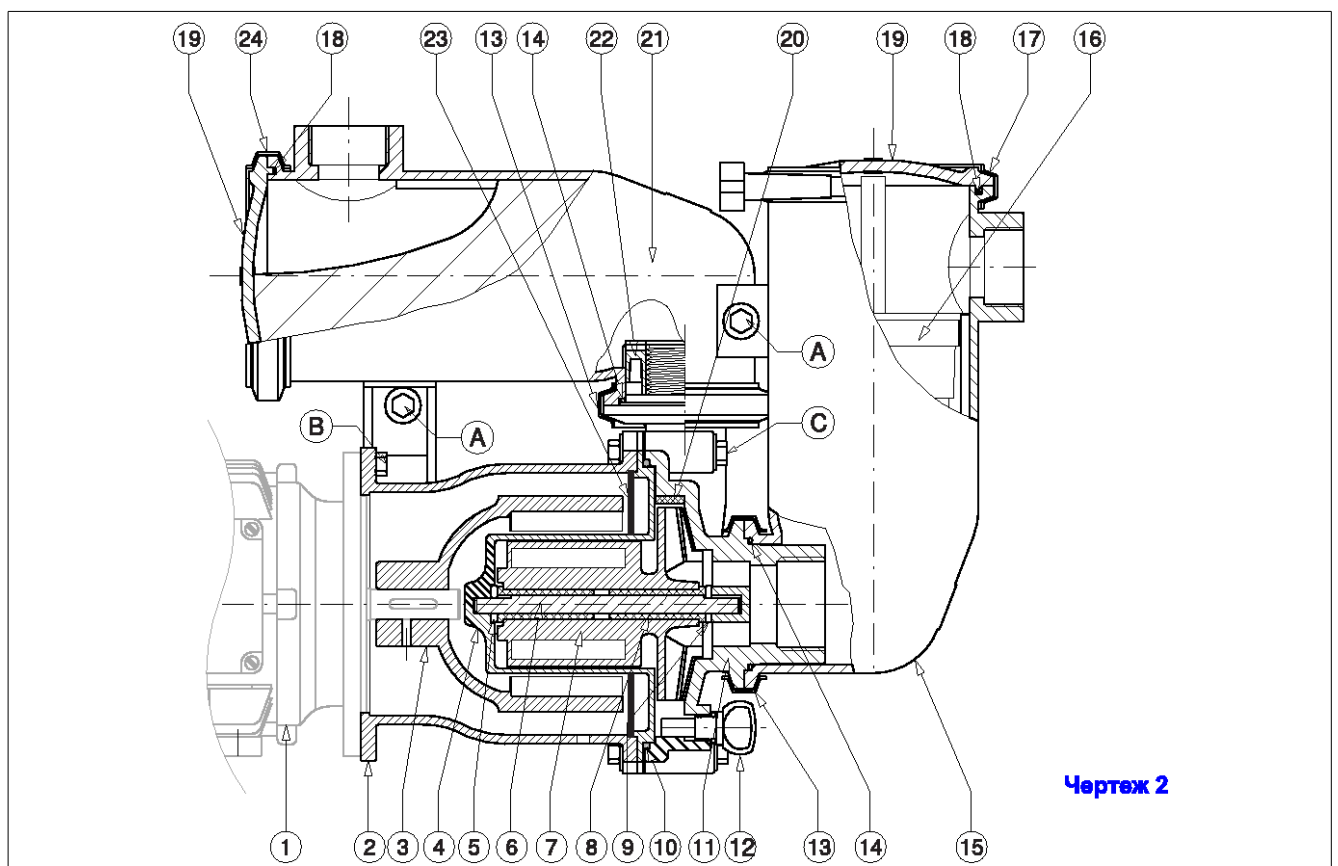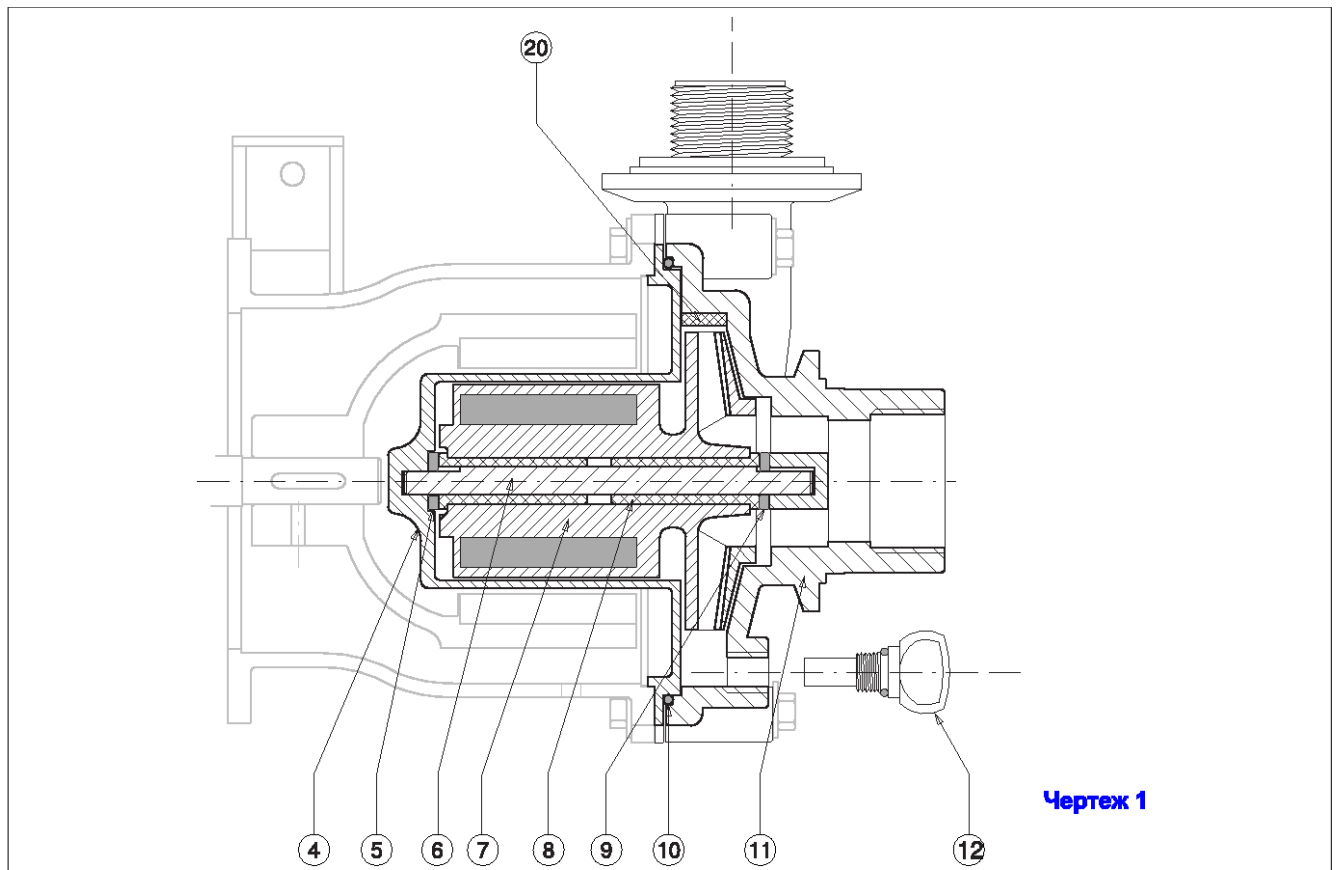

Технические характеристики насоса

Насос	Максимальная производительность		Максимальный напор, м	Максимальная рабочая температура
	м³/ч	л/мин		
MMP-10-QP	11,8	196,8	13,1	93 °C
MMP-10-QP/HP	15,9	265	16	93 °C


Диаграмма насоса

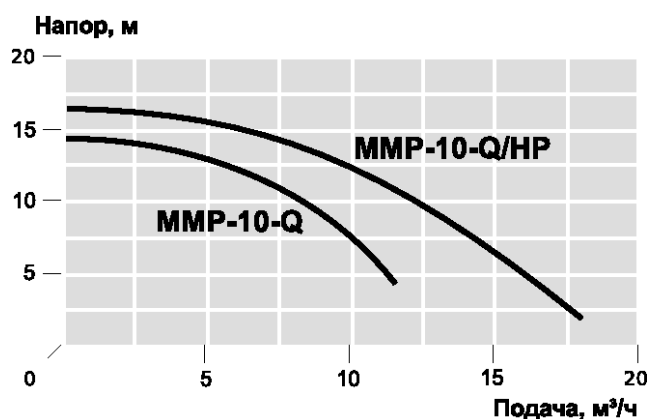



Технические характеристики электродвигателя

Модель насоса	Напряжение, В	Ток, А	Мощность, Вт	К-во фаз	Защита	Частота, Гц
MMP-10-QP	230/400	3 / 1,7	0,75	3	IP 55	50
MMP-10-QP/HP	230/400	4,2 / 2,4	1,1	3	IP 55	50

Габаритные размеры

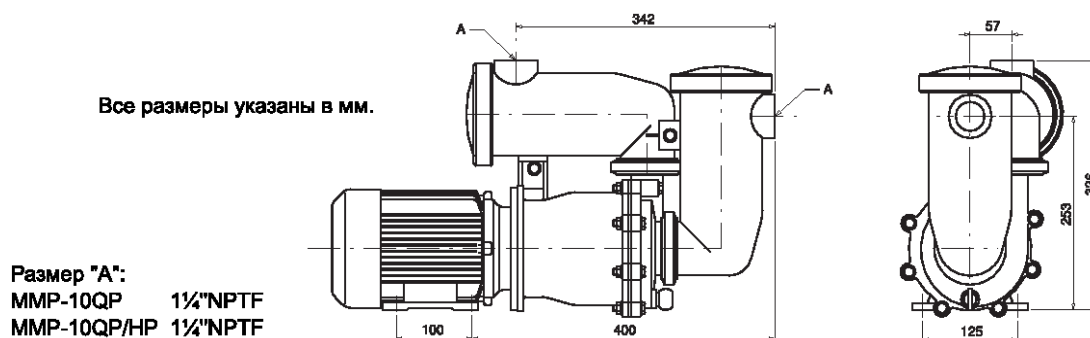


Запуск без жидкости не допускается!

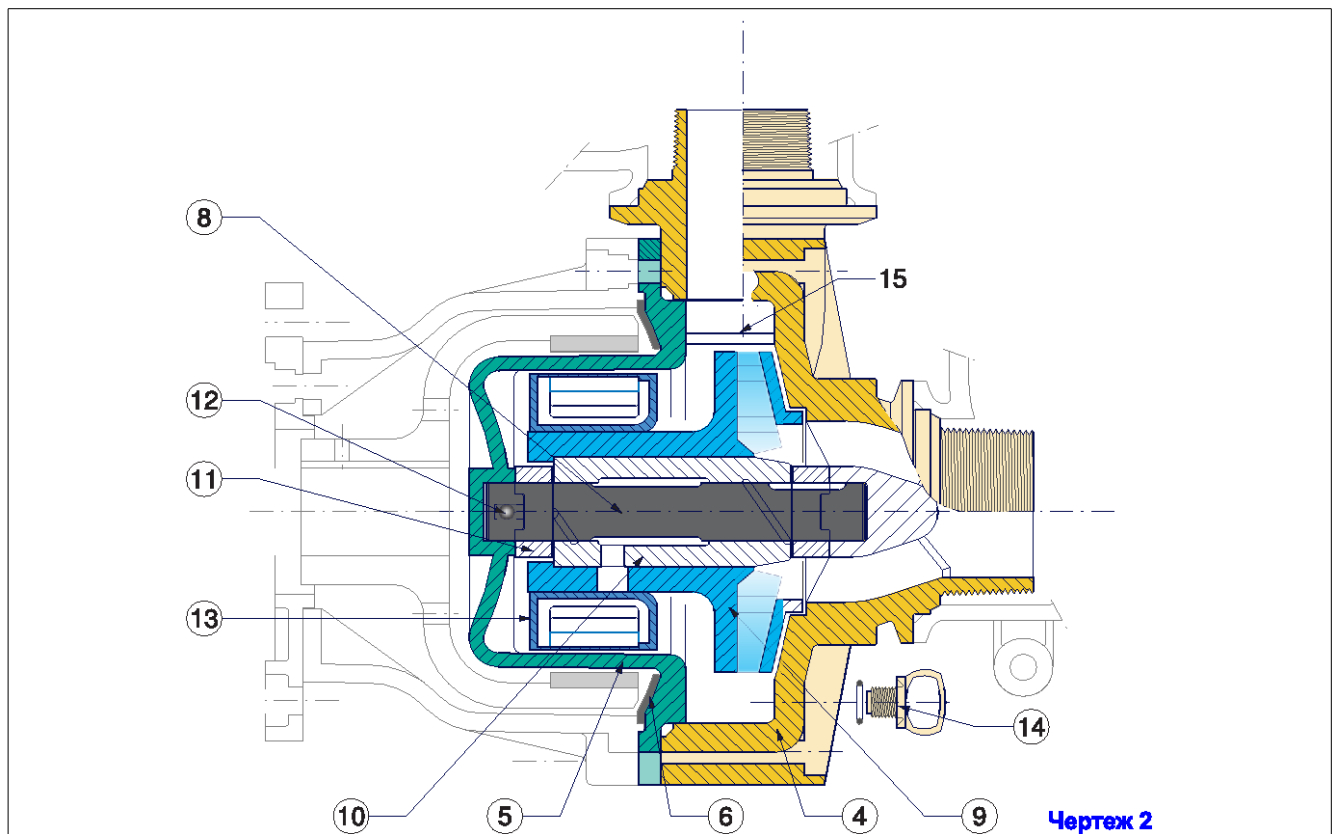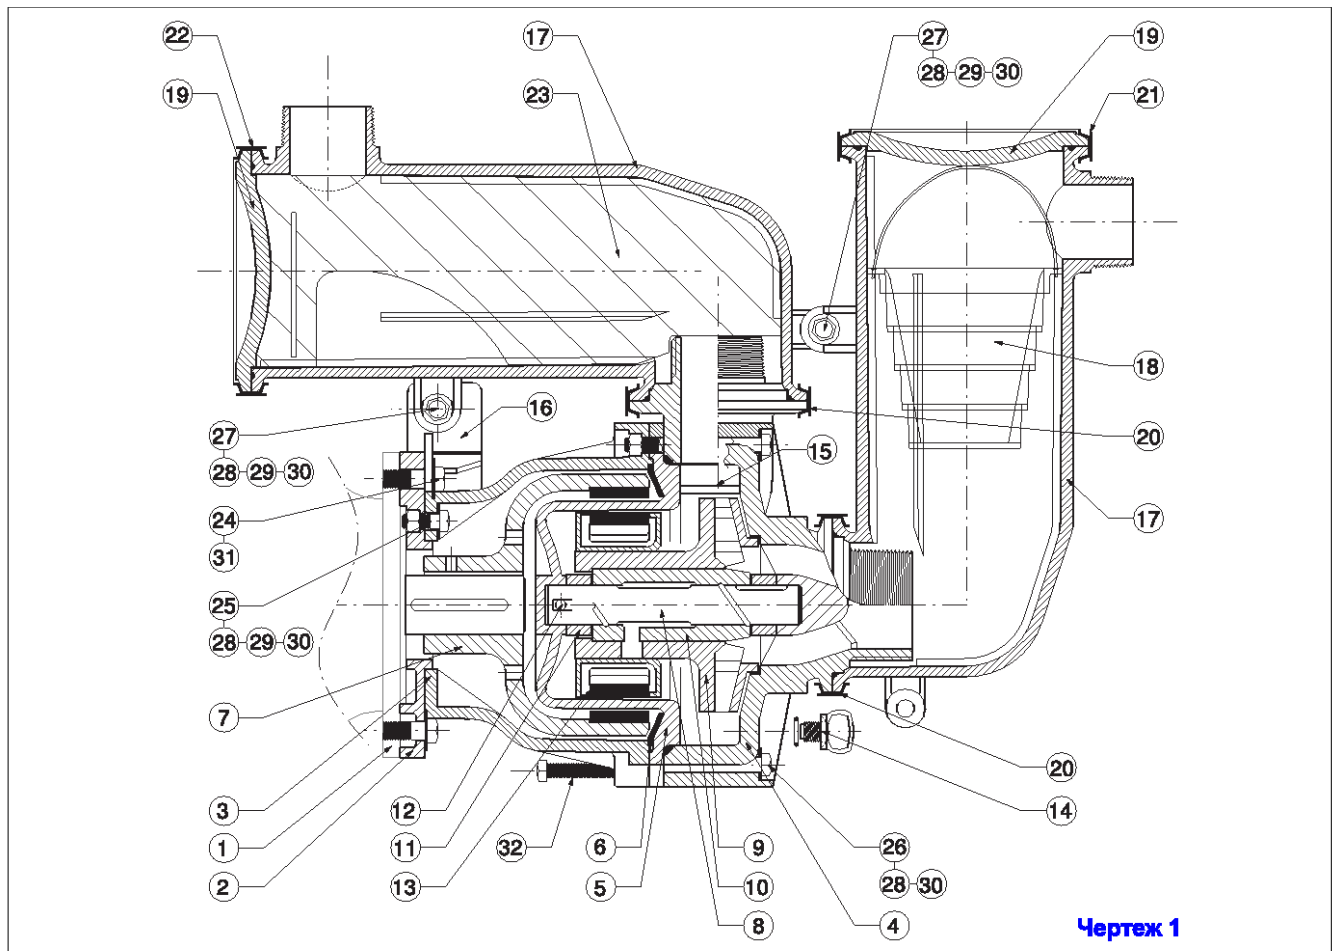

Технические характеристики насоса

Насос	Максимальная производительность		Максимальный напор, м	Максимальная рабочая температура
	м³/ч	л/мин		
MMP-24-Q/PP и MMP-24-Q/PVDF	40,8	680	23,5	93 °C

Диаграмма насоса

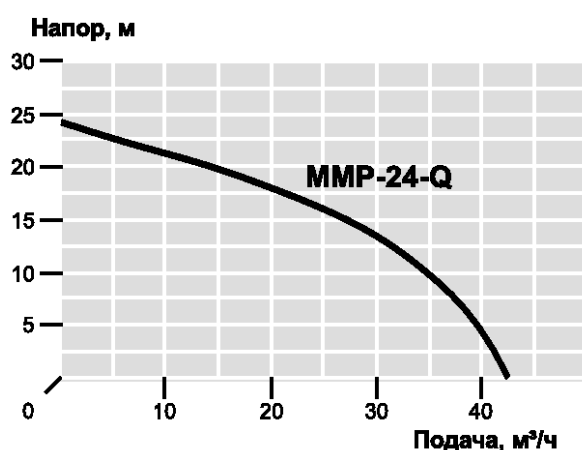


Технические характеристики электродвигателя

Модель насоса	Электродвигатель Мощность, кВт	Напряжение, В	Ток, А	К-во фаз	Защита	Частота, Гц
MMP-24-Q/PP и MMP-24-Q/PVDF	3,0	230/400	11,5 / 6,6	3	IP 55	50
	4,0	230/400	14,0 / 8,2	3	IP 55	50
	5,5	400/690	11,5 / 6,3	3	IP 55	50
	7,5	400/690	14,5 / 7,9	3	IP 55	50

Габаритные размеры

Электродвигатель	Размеры				
	A	B	C	D	E
3,0 кВт	534	140	160	354	427
4,0 кВт	541	140	190	366	439
5,5 кВт	560	140	216	386	459
7,5 кВт					

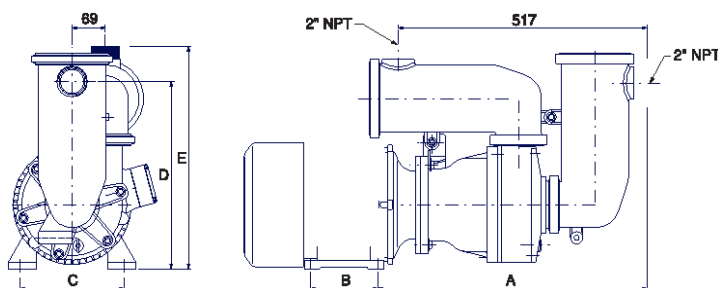

Все размеры указаны в мм.

Запуск без жидкости не допускается!